



PROTECCIONES
TEMPORALES
PROFESIONALES

INFORME

Sobre la importancia de las cintas adhesivas en las obras



Le informamos...

Como es sabido, la calidad de la construcción en nuestro país cada día está evolucionando favorablemente; eso se ve y se nota por la utilización de materiales más sofisticados y de mayor valor económico.

Esto hace que los propietarios de los grandes proyectos y las empresas constructoras importantes, demandan cada día más proteger mientras dure la realización de su proyecto los diferentes elementos de su obra, del tráfico de maquinaria, impactos, rayas, óxidos, grasa, líquidos y demás suciedades generadas de la propia obra...



Si no se realiza una eficaz protección temporal profesional, los costos económicos pueden ser altísimos por las reposiciones de material, la mano de obra extra y los días necesarios para reparar; todo ello produce retrasos y perjudica la fecha de entrega de la obra.



Por todo ello, es muy importante utilizar cintas adhesivas especiales, para poder sujetar entre sí, todas nuestras protecciones temporales.

Los problemas de las cintas adhesivas “baratas”

Existen en el mercado infinidad de cintas adhesivas que están fabricadas cada una de ellas con diferentes tipos de adhesivos y múltiples soportes plásticos, para poder ser utilizadas en determinadas aplicaciones.

Nuestros técnicos llevan varios años en contacto diario con la construcción, observando y estudiando el comportamiento de todas las cintas adhesivas instaladas en todo tipo de superficies para realizar “protecciones temporales”.

En las obras nuestros técnicos han visto de todo, desde poner cinta de papel de carroceros, para unir un tipo de protección y proteger los pavimentos por donde habrá paso de maquinaria y lógicamente levantarse toda la cinta, hasta instalar cinta con adhesivo agresivo para poder sujetar las protecciones por todo su perímetro a un pavimento poroso y de gran valor, dejando restos difíciles de quitar.

Las cintas con adhesivo fuerte, nunca se deben utilizar para sujetar por los perímetros directamente al pavimento, ya que éste siempre dejará residuos que en muchas de las ocasiones no se podrán eliminar de ninguna forma. Por ello, crean grandes problemas, el adhesivo penetra en el poro del pavimento dejando marcas imposibles de quitar, que obligan a sustituir esas zonas afectadas por un nuevo pavimento originando grandes costes imprevistos.

Estas problemáticas suceden cuando las cintas adhesivas utilizadas, son adquiridas bajo un pensamiento económico sin ningún criterio técnico.

El 99% de las cintas adhesivas estándares existentes en el mercado tienen muy poca anchura: (30/40/50mm)

Tienen mínimos gramajes: 20-30 μm , por eso, no resisten nada, ni siquiera el paso de los gremios, ya que éstos las rompen fácilmente con el calzado.

Llevar adhesivos químicos agresivos que dejan manchas en los pavimentos al quitarlas, no soportan siquiera las inclemencias del tiempo, ni del tráfico de los gremios y menos de la maquinaria... por eso son tan baratas.

Utilizar cintas de mayor anchura garantizan un perfecto precintado, ya que la superficie sujeta es mayor.

Nuestra gran experiencia nos permite decir, que el 90% de las empresas que utilizan cintas adhesivas para realizar instalaciones entre protecciones temporales... técnicamente no saben qué cintas utilizar.

Tiene desarrollados varios modelos de cintas adhesivas especiales propias y a su vez, distribuye varias cintas de características especiales de sus Partners, todas ellas han sido testadas y comprobadas por nuestro departamento de calidad con comportamientos altamente eficaces en las obras.

Hemos suministrado millones de metros lineales de cintas especiales, que han sido aplicadas en miles de obras realizadas por nuestros clientes en toda Europa.

Disponemos de una amplia gama de cintas adhesivas con características especialmente válidas para aplicarlas en nuestras diferentes protecciones temporales profesionales (*ver tabla adjunta*).



Tabla con los tipos de cintas adhesivas especiales para ser utilizadas en nuestras protecciones temporales

Impermeables y Traspirables	De alto gramaje Con gran anchura
Permiten el tráfico de maquinaria sin romperse	Con retardante al fuego (FR) homologado
No dejan residuo de adhesivo (instalada hasta 150 días)	De gran resistencia a la rotura Anti-tracción
No deja residuo de adhesivo (instalada hasta 60/90 días)	De baja adhesividad/ De gran adhesividad
Cinta transpirable para utilizar en cemento visto	No deja marca alguna

Más información de nuestras cintas especiales:
<https://naiprotec.com/categoria-producto/cintas-adhesivas/>

No todas las cintas adhesivas valen...

Para aplicarlas en cualquier superficie



Elegir una cinta adhesiva eficaz para no tener problemas después de su instalación es más importante de lo que parece...

Para realizar una correcta elección de la cinta a utilizar en la obra, será necesario un estudio previo que requerirá de la máxima información posible sobre los materiales y zonas de aplicación.

Para evitar muchos problemas... y costos económicos innecesarios.


La persona responsable de adquirir el material, se debería informar mínimamente de los siguientes datos:

- ★ Tiempo previsto de la protección instalada en la obra.
- ★ Si tendrá que soportar tráfico constante de maquinaria.
- ★ Si se utilizará solo para unir las protecciones entre sí y/o directamente a la superficie.
- ★ Si deberá soportar solo el paso de los diferentes gremios.
- ★ Saber si tiene que sujetar las cintas en las protecciones entre sí, y a los paramentos verticales, muros cortina... etc.
- ★ Si es para aplicarla en interiores o en exteriores.



Para realizar uniones entre las protecciones

Aconsejamos utilizar cintas adhesivas con altos grosores (0,84 µm), de alta resistencia y de doble anchura (100 mm).

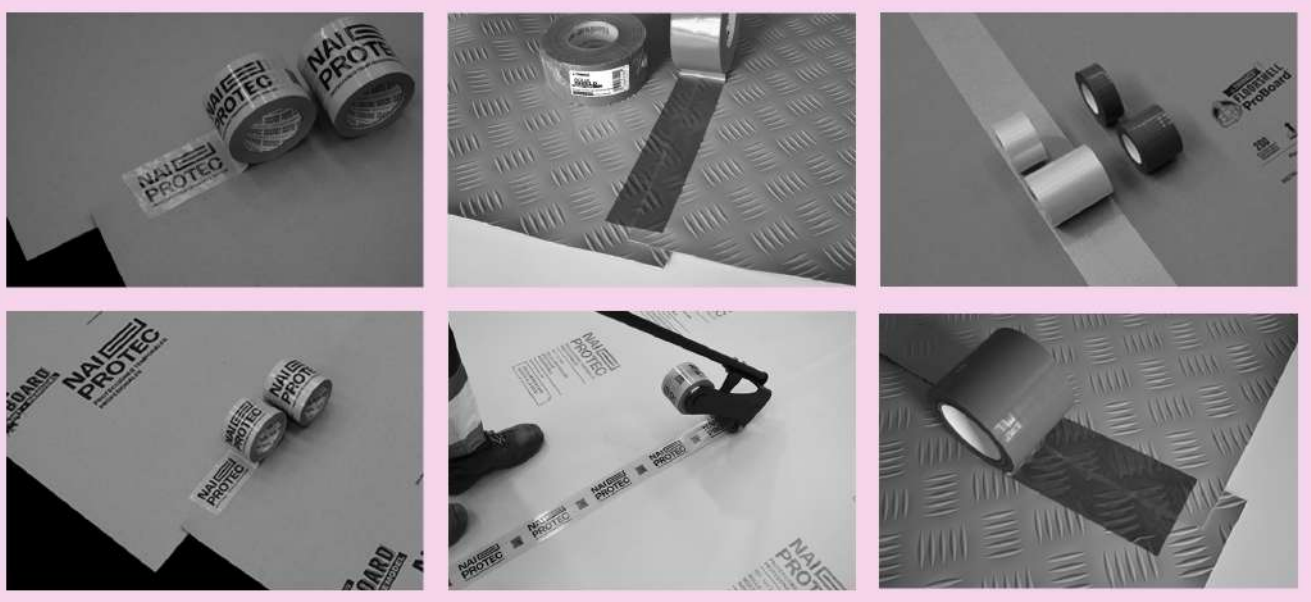

La experiencia de todos estos años nos dice que después de millones de metros lineales instalados de nuestras cintas adhesivas especiales, y aplicadas en miles de obras por nuestros clientes, nos certifica que son tan importantes como las propias protecciones.

Aplicar una cinta adhesiva con alto micraje/grosor y de doble anchura, es garantía de que la cinta no se separe y que aguante durante toda la obra sin despegarse ni romperse.

Este tipo de cintas especiales ofrecen una mayor sujeción y precintado a la hora de realizar las uniones en las protecciones para que puedan soportar mejor el tráfico de maquinaria y no permitan el acceso de suciedades o líquidos a través de las uniones.

Para facilitar la instalación de nuestras cintas recomendamos utilizar nuestro aplicador de cintas ref. Nai Aplicador

<https://naiprotec.com/producto/dispensador-de-cintas-adhesivas/>

¡Compruébelo!

Utilice cintas adhesivas de gran calidad,
y específicas para proteger los diferentes
elementos de su obra.

Le digan lo que le digan...

Siempre serán mucho más rentables para
su proyecto.

¡Recuerde!

“Una obra bien protegida,
entregada a tiempo
y en perfectas condiciones,
da prestigio a la empresa que la realiza”



¡Contacte!

Con nuestra empresa
estaremos encantados de asesorarle

NAI PROTEC

PROTECCIONES TEMPORALES PROFESIONALES

☎ 34-948 330 152

☎ 34-620 672 352

info@naiprotec.com

www.naiprotec.com

Sede central:

Parque Empresarial Ansoáin

C/ Aizoáin, Nº 10, CP 31013 Ansoáin (Navarra)