

LÁMINA FOAM EN ROLLO

Recomendada para realizar múltiples protecciones temporales en las obras:

Especial para proteger puertas, paramentos verticales y horizontales, barandillas, ventanales, zócalos, columnas...

VENTAJAS:

Ofrece una excelente protección contra los impactos, rayas y demás suciedades en las obras.

Material no abrasivo, no raya ni produce manchas.

Es un buen aislante térmico.

Soporta la humedad.

Material limpio y ligero.

Fácil de cortar con tijera y cúter.


Producto reutilizable y 100% reciclable.

INSTALACIÓN:

Su flexibilidad permite ser doblada y enrollarla para poder ajustarla con facilidad a cualquier elemento de la obra, o guardar de nuevo para su posterior reutilización.

Se puede realizar su instalación tanto en interiores, como en exteriores a < 40°C

Fabricado en la U.E.

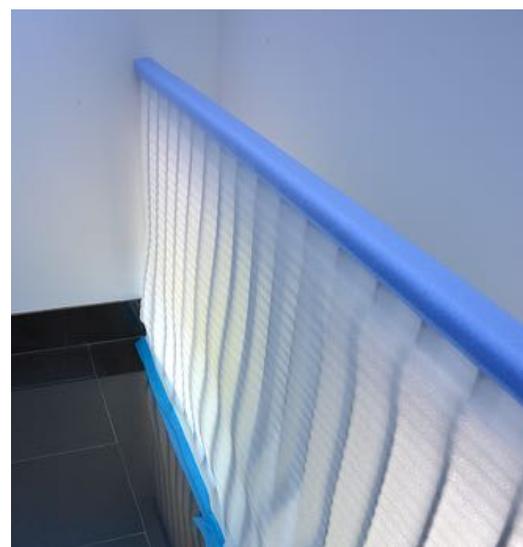

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:	
FABRICADA EN POLIETILENO EXPANDIDO NO RETICULADO DE CELDAS CERRADAS	
FORMATO	ROLLO
GRUESO DE LÁMINA	5MM
DENSIDAD	20KG/M ³ ±5%
ANCHO	1200 MM
LARGURA	100 ML ±4%
METROS	120 M ²
Ø DIÁMETRO ROLLO	0,82 M
PESO	10,5 KG
VOLUMEN ROLLO	0,82m ³