NAI PROTEC

PROTECCIÓN PREMIUM


Ficha Instalación

Ref. NAI 132-I

TABLERO DE GRAN PROTECCIÓN Impermeable

Instalación y uso recomendado del tablero protector



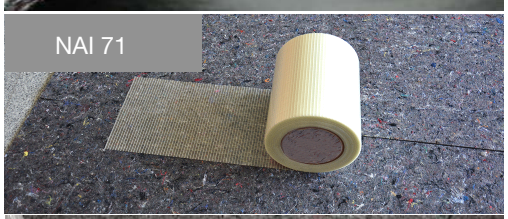







Para garantizar una instalación correcta y la máxima eficacia de protección, es fundamental limpiar previamente la superficie de cualquier líquido, polvo o residuo.

Este tablero de alto gramaje (1400 g/m² ±10%) está diseñado para interiores, ofreciendo una protección fiable en todo tipo de obras.

Si los trabajos a realizar son en exterior y se decide instalar esta protección, no se recomienda utilizar cuando la velocidad del viento es superior a 20 km/h. Si se instala en exteriores, zonas ventosas o terrazas al aire libre se recomienda realizar con nuestra cinta adhesiva antitracción de alto gramaje y gran adhesivo Ref. Nai 71.

La unión entre tableros y el sellado de las juntas se recomienda realizar con nuestra cinta adhesiva antitracción de alto gramaje y gran adhesión Ref. Nai 71, evitando así la entrada de suciedad durante los trabajos. No es necesario utilizar clavos ni grapas metálicas.

Con un peso aproximado de 3 kg por tablero, su manipulación e instalación resultan rápidas y sencillas, incluso por una sola persona.

En proyectos de gran envergadura o en zonas con tránsito intenso de maquinaria, se recomienda realizar un mantenimiento periódico de las uniones, re-sellándolas con la misma cinta para garantizar la máxima protección frente a líquidos y residuos.

Este tablero impermeable está especialmente indicado para la protección temporal de suelos y pavimentos nuevos, siempre que estén debidamente curados y con la dureza suficiente para soportar el tránsito. Es ideal para:

- Grandes obras.
- Zonas de acopio de materiales.
- Pasillos de circulación de maquinaria*.
- Áreas con diseños complejos que requieran cortes a medida.

Además, permite cortes precisos in situ con cúter profesional y debe instalarse con la cara plástica hacia abajo, lo que evita rayaduras o manchas en los pavimentos, sin necesidad de colocar materiales adicionales por debajo.

**Peso máximo de 20.000 Kg a una velocidad máxima de 10 km/h.*

RECOMENDAMOS UTILIZAR LA CINTA ADHESIVA INDICADA A CONTINUACIÓN:



Ref. Nai 71 Cinta adhesiva impermeable de alta resistencia, anchura de 100 mm.
Alto gramaje y gran adhesivo. / Antitracción / Aplicar en interiores y exteriores.
Indicada y válida solo para realizar las uniones entre placas donde se prevea gran tráfico de maquinaria, paso de personal, andamios con ruedas, escaleras…

Su instalación se realizará tal y como se ve en las imágenes, es importantísimo situar siempre la cinta adhesiva centrada en la unión de un tablero con otro.

(Se puede instalar fácilmente con nuestro aplicador de cintas Nai Aplicador).

Esta cinta adhesiva está recomendada solo para realizar uniones de una protección con otra. No aplicarla directamente en ningún soporte que no sean las protecciones, ya que su fuerte adhesivo dejará restos de adhesivo al retirarlo. (Si requiere cintas adhesivas para perímetros, consultar con nuestro departamento técnico).



Advertimos: Que utilizar cualquier cinta adhesiva que no contenga estas mismas características, y no se apliquen como lo indicamos en esta ficha de instalación, podrían poner en riesgo la instalación de la protección temporal NAI 132-I.

Para realizar la sujeción a los diferentes perímetros y evitar problemas en su retirada (levantamiento de barniz, manchas, restos de adhesivo ...), recomendamos consultar con nuestro departamento técnico comercial para que le asesoren.

✆ 948 330 152 - 620 672 352
info@naiprotec.com - www.naiprotec.com